

LubePonto BlueTooth

Descrição

O Lubrificador LubePonto Bluetooth é indicado para a lubrificação monoponto e pode ser utilizado em conjunto com o distribuidor MRE atendendo de 1 a 8 pontos, O Lubeponto Bluetooth é ideal para a lubrificação de Rolamentos, Correntes, Guias Lineares e Engrenagens Abertas. O Lubeponto Bluetooth é um lubrificador automático com tecnologia Bluetooth que pode ser monitorado e controlado por meio de um aplicativo em um dispositivo móvel na faixa de Bluetooth (5 ~ 20m), sem acesso físico aos lubrificadores. Os lubrificadores serão reconhecidos no aplicativo, desde que estejam na faixa de detecção do Bluetooth, portanto, localizar lubrificadores, monitorar seu status e alterar as configurações será simples e conveniente. Os dados no aplicativo móvel são compartilhados com nosso servidor de aplicativos da web e podem ser baixados em formato (.csv) ou (.txt) para monitoramento ideal. O LubePonto Bluetooth trabalha de forma automática, podendo ser instalado em qualquer posição.

Para utilização basta baixar o aplicativo PulsarLube BT no Google Play ou na App Store, fazer o cadastro e conectar com o Lubeponto Bluetooth. A programação de troca de refil de graxa vai de 1 a 12 meses, dependendo da programação. Com uma pressão operacional de 30 Bar até 60 Bar, o Lubeponto Bluetooth trabalha de forma automática, podendo ser instalado em qualquer posição.

Características


- Fornece quantidades dosadas de lubrificante;
- Simples de instalar em máquinas novas ou já em uso;
- Não requer manutenção e possui alta durabilidade;
- Alimentado por bateria.

61.964



Funcionamento

Esse produto pode ser instalado direto no ponto ou ser instalado em até 8 pontos diferentes com a utilização de um distribuidor MRE em conjunto, devido a sua alta pressão de até 60bar. O sistema pode ser configurado de 15 dias a 12 meses e é de fácil instalação.

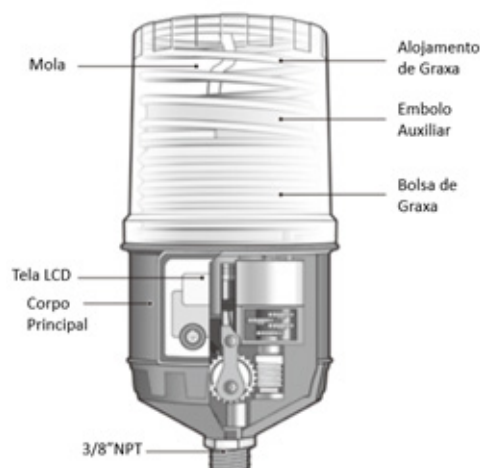

Especificações

61.964


Especificações	Detalhamento
Capacidade de Refil	240ml
Bateria	Standard DC 4,5V (Vida útil - Uma programação), Lítio DC 4,5V (Vida útil - uma programação, utilizar sempre que a ramificação for maior que 4 pontos ou em temperaturas negativas).
Temperatura Bateria Alcalina	(-15° a 60°C) / (5°F a 140°F)
Temperatura Bateria Lítio	(-40° a 60°C) / (-40°F a 140°F)
Pressão de Trabalho	De 30 Bar a 60 Bar
Grau de Proteção	IP65
Tipo de Rosca	3/8"NPT Macho
Programação de Lubrificação	½, 1, 2, 3, 6, 9, 12 meses
Instalação Multiponto	Até 8 pontos
Range do Bluetooth	5 ~ 20m Dependendo do Ambiente
Especificação do Bluetooth	Bluetooth 4.1 (Classe 2)
Certificações Internacionais	CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM / SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65

Utilização com distribuidor MRE

O distribuidor MRE opera em linha progressiva, distribui a graxa enviada da bomba para até 8 pontos de lubrificação.

Quando o distribuidor completar 1 ciclo, o indicador se move ida e volta uma vez. Havendo a obstrução de uma das linhas de lubrificação, o distribuidor não funciona. Dessa forma qualquer problema pode ser detectado imediatamente.

Para este tipo de instalação a distância máxima do tubo é 6 metros do LubePonto com tubo Ø6mm, para a instalação monoponto pode se instalar a uma distância máxima de 10 metros com tubo Ø6mm.

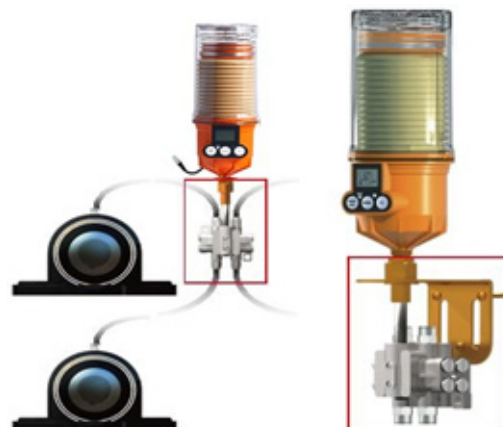

LubePonto BlueTooth

Programação e Volume

61.964

Programação	Setup de Relubrificação (Pulsos Diários)	Volume Dispensado por dia (CC/Dia)	Informações no Display
15 dias	30 min (48 Pulsos)	16	16
1 mês	1 Hora (24 Pulsos)	8	8
2 meses	2 Horas (12 Pulsos)	4	4
3 meses	3 Horas (8 Pulsos)	2,7	2_7
6 meses	6 Horas (4 Pulsos)	1,4	1_4
12 meses	12 Horas (2 Pulsos)	0,7	0_7

Informações de Compra

Lubeponto Bluetooth

LF

Capacidade

120ml - 1

240ml - 2

Bateria

Bateria alcalina - 1

Bateria lítio - 2