

Descrição

O manuseio adequado de lubrificantes é fundamental para que todo equipamento trabalhe com eficiência e confiabilidade. Os sistemas de armazenagem e transferência de lubrificantes a granel **Totem de Lubrificação**® da **Eximport Lubequip**® oferecem facilidade na gestão visual da lubrificação, melhor gerenciamento e controle de contaminação e filtração absoluta.

A melhor opção para manuseio seguro de fluídos em salas de lubrificação e abastecimento remoto de lubrificante. O bombeamento é efetuado por conjunto moto bomba de engrenagens atendendo óleos com viscosidade máxima até ISO 460.

Modelos

Eximport Lubequip® dispõe de diversos modelos customizáveis com diferentes configurações para atendimento aos mais avançados critérios de limpeza de fluídos e ergonomia.



Totem com 3 tanques
em polietileno

Benefícios

O Totem de Lubrificação® para armazenamento avançado de fluídos da Eximport proporciona os seguintes benefícios:

- ✓ Ergonomia no armazenamento de fluídos
- ✓ Adequação ambiental
- ✓ Melhor utilização de espaço
- ✓ Sinergia com programas 5S
- ✓ Descontaminação de lubrificantes
- ✓ Adequação a premissas de confiabilidade
- ✓ Gestão visual da lubrificação
- ✓ Boas práticas de lubrificação

Componentes

Estrutura

A estrutura da linha Totem de lubrificação® é fabricada em aço carbono em pintura epóxi:

Bombas

O sistema de bombeamento é elétrico, com uma bomba de engrenagem de 28L/min.

Filtros

O sistema de filtragem é opcional e trabalha com carcaças single com os seguintes elementos filtrantes:

- ✓ Filtro tipo Spin-on razão $\beta 1000/06\mu\text{m}$ (partícula)
- ✓ Filtro tipo Spin-on razão $\beta 1000/11\mu\text{m}$ (partícula)
- ✓ Filtro tipo Spin-on razão $\beta 2000/7\mu\text{m}$ (partícula)
- ✓ Filtro tipo Spin-on razão $\beta 2000/20\mu\text{m}$ (água)

Nota: Acompanham indicador de saturação

Respiro

Os respiros dessecantes dos tanques foram desenvolvidos para reter umidade em ambientes agressivos.

Tanques

Os Totem de lubrificação® são customizáveis em layouts de 1, 2 ou 3 tanques, que são fabricados em polietileno de alta densidade.

Nota: O Totem de lubrificação® não acompanha visor de nível devido aos reservatórios serem de polietileno

Dispensador de Óleo

- ✓ O Totem de lubrificação® contém uma torneira tipo “choopeira” de óleo para cada tanque individual.

Medidores de fluxo

O Totem de lubrificação® tem com o opcional um medidor de fluxo digital resetável independente para cada tanque a fim de medir o volume de óleo filtrado.

Adequação Ambiental

O Totem de lubrificação® pode ser fornecido com bacia de contenção atendendo as normas de contenção de vazamento OSHA 40 CFR 264.175 ou pode ser fornecido com bandeja ante respigo a fim de evitar que óleo seja derramado no chão contribuindo assim com a segurança.

Recebimento de Óleo

A fim de transferir o óleo para os tanques do Totem de lubrificação® são fornecidas mangueiras translúcidas para transferência de fluido.

Botoeira Elétrica com proteção


O Totem de lubrificação® é fornecido com botoeira elétrica para cada tanque, com proteção individual de sobre carga para cada motor.

Tomada para coleta de amostra de óleo


Para melhor controle da contaminação dos lubrificantes, a linha Totem de lubrificação® conte um minemess em cada tanque para coleta e análise.

Dimensões (em milímetros)


COTA "A"	QTD TANQUES	ALTURA
	1	1400mm
	2	1850mm
	3	2400mm

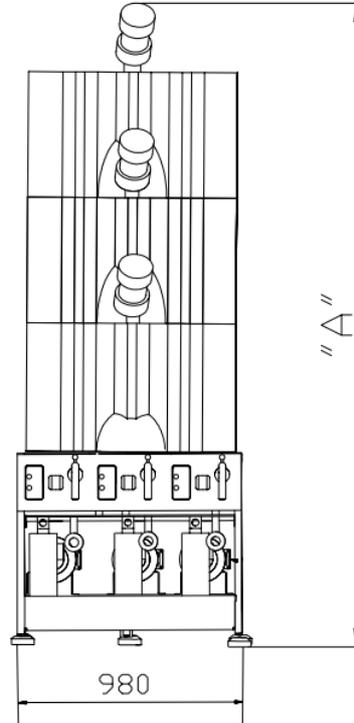

Principais Componentes

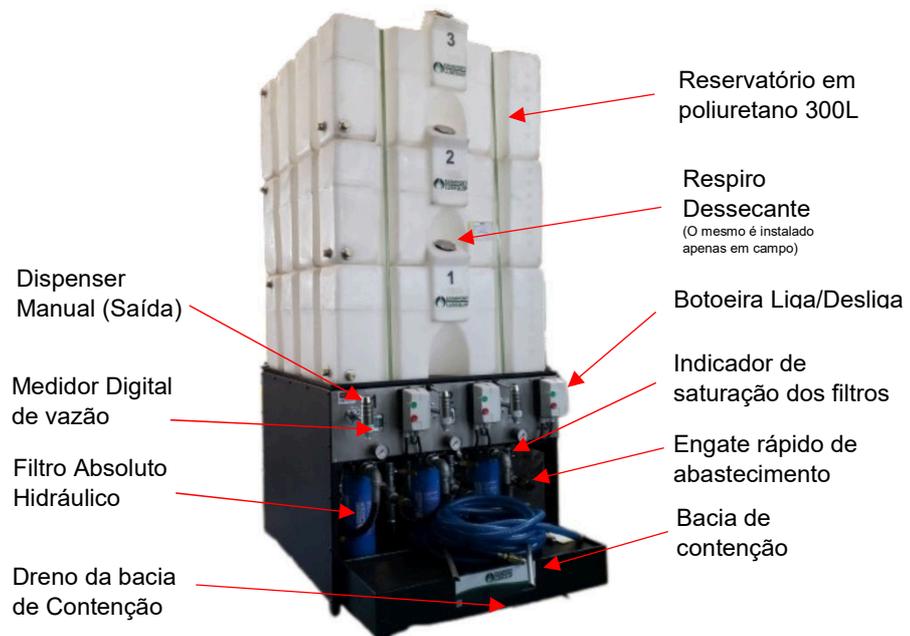

Informações de Compra

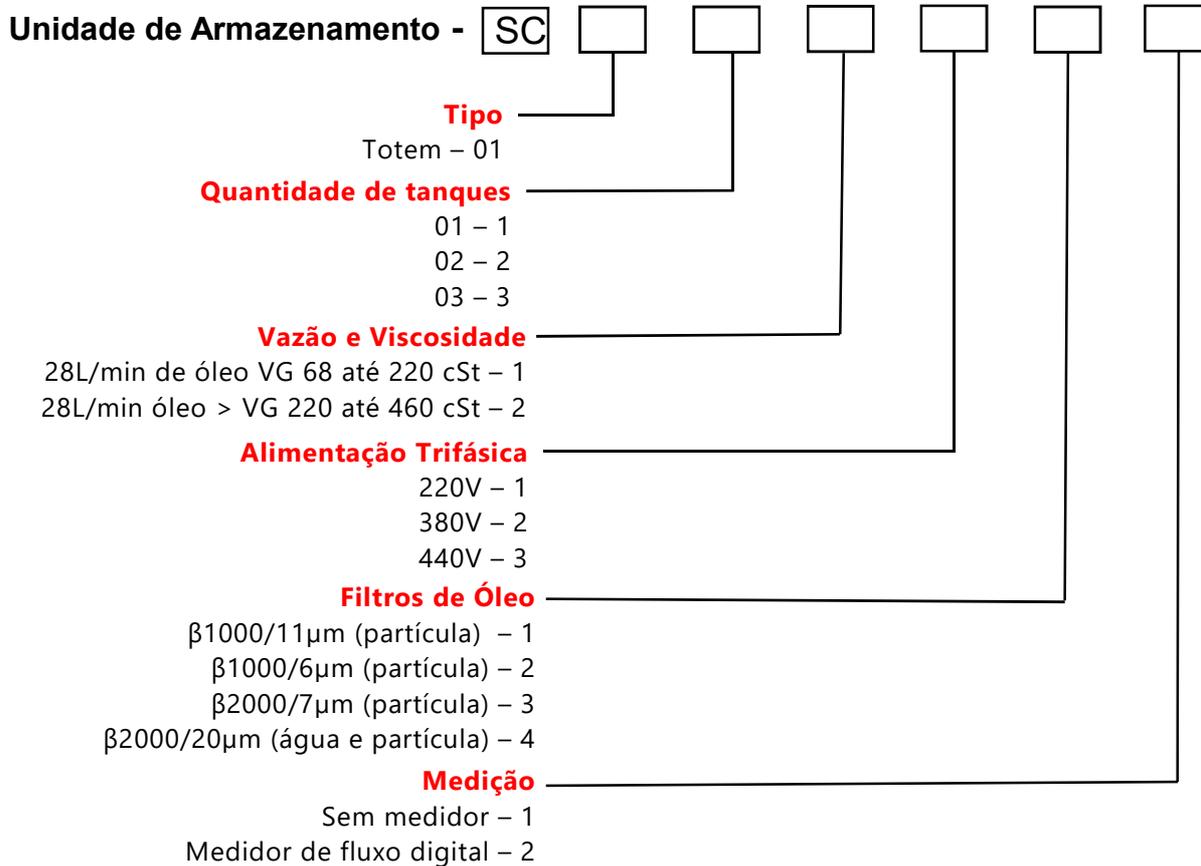

Nota1: Para o desenvolvimento de Totens especiais, consultar o time de vendas.