

Descrição

Unidade de filtragem móvel com motor elétrico e bomba de engrenagem para diálise, filtragem e armazenamento de óleos hidráulicos e lubrificantes. Possui reservatório de 250L ou 500L de polietileno com sistema de blindagem contra entrada de contaminantes sólidos e umidade. Sua bateria de dois filtros em linha sendo um de adsorção de água e outro absoluto para retenção de partículas removem água e partículas em uma única passagem. Para controle de passagens da carga de óleo a unidade possui um medidor digital resetável na linha de pressão. De acordo com a norma ambiental OSHA 40 CFR 264.175 a unidade é dotada de bacia de contenção de aço. Para descarga do fluido filtrado a unidade contempla um carretel retrátil com gatilho de abastecimento com medidor digital. O abastecimento da unidade é efetuado através de um conjunto de sucção existente, a unidade móvel contém 4 rodízios.

Características

- ✓ Diálise da carga de óleo
- ✓ Filtragem sob transferência
- ✓ Armazenamento em recipiente blindado
- ✓ Segurança ambiental operacional
- ✓ Filtros de última geração
- ✓ Bacia de contenção
- ✓ Carretel para descarga de óleo
- ✓ Conjunto de sucção para abastecimento
- ✓ Rodízios para movimentação


Especificação

Lubrificante	Óleo
Viscosidade máxima	ISO 680
Reservatório	PEAD
Capacidades	250 / 500 litros
Respiro de ar	Coalescente de 3 µm
Filtros	2 Filtros - Absoluto β2000/7µm
	1 Filtro - Lavável da Bomba
Bacia de contenção	Aço com dreno
Tensão do Motor	220 V
	380 V
	440 V
Frequência	60 Hz
Bomba	Engrenagem
Vazão da Bomba	58 L/min
Carretel	Automático
Mangueira do Carretel	15m - Ø1/2"
Gatilho de abastecimento	Medidor digital de engrenagem
Medidor em linha	Digital de engrenagem


**Vantagens**

- ✓ Fácil locomoção pela fábrica;
- ✓ Bacia de contenção conforme norma;
- ✓ Rápida filtragem de óleos lubrificantes;
- ✓ Indicador de saturação nos filtros;
- ✓ Medidor de vazão no gatilho e na linha;
- ✓ Fácil manutenção;
- ✓ Freio nas rodas;
- ✓ Baixo custo benefício;

Dimensional das Unidades

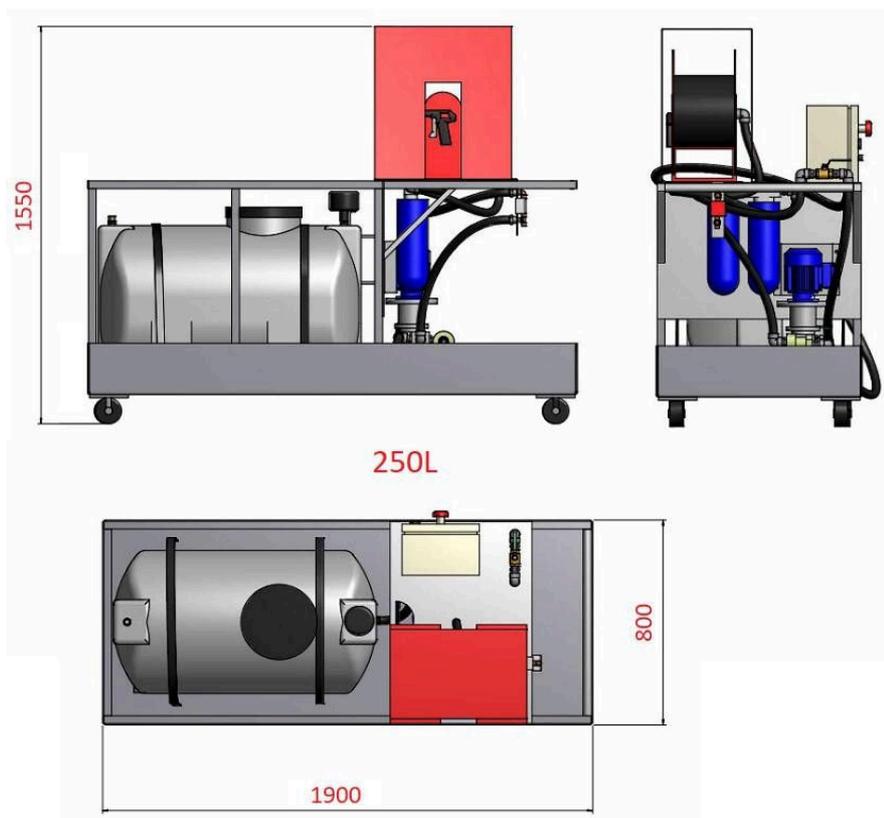


UNIDADE
250L

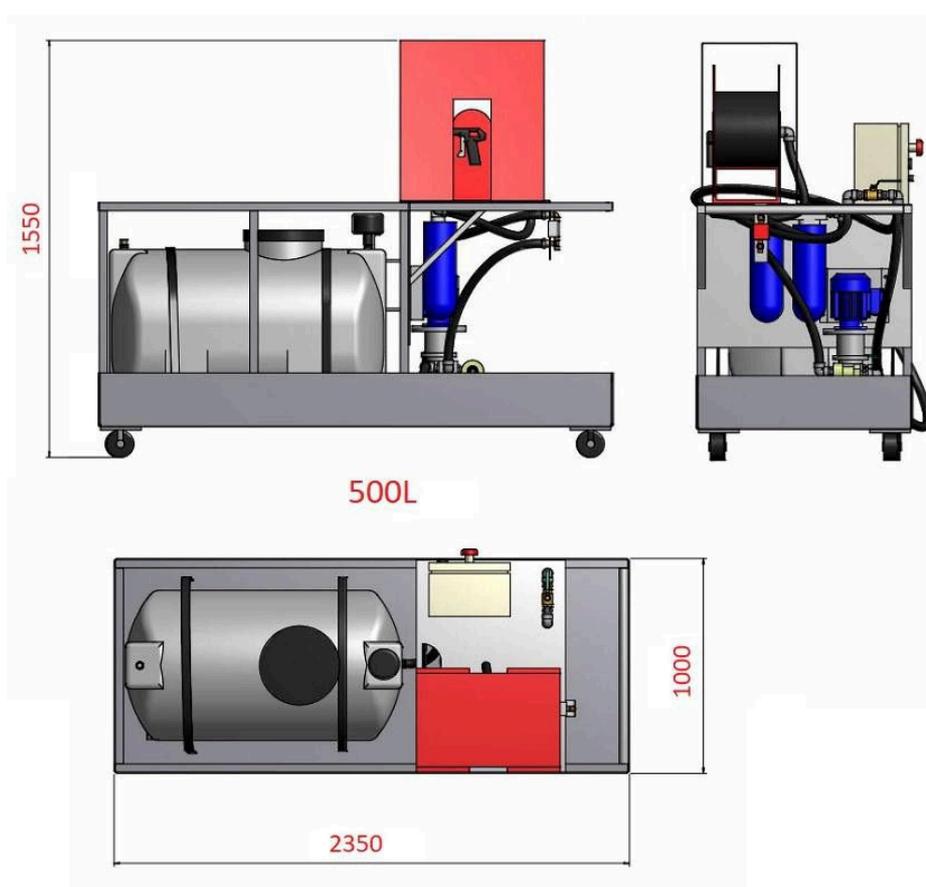

UNIDADE
500L

Principais Componentes

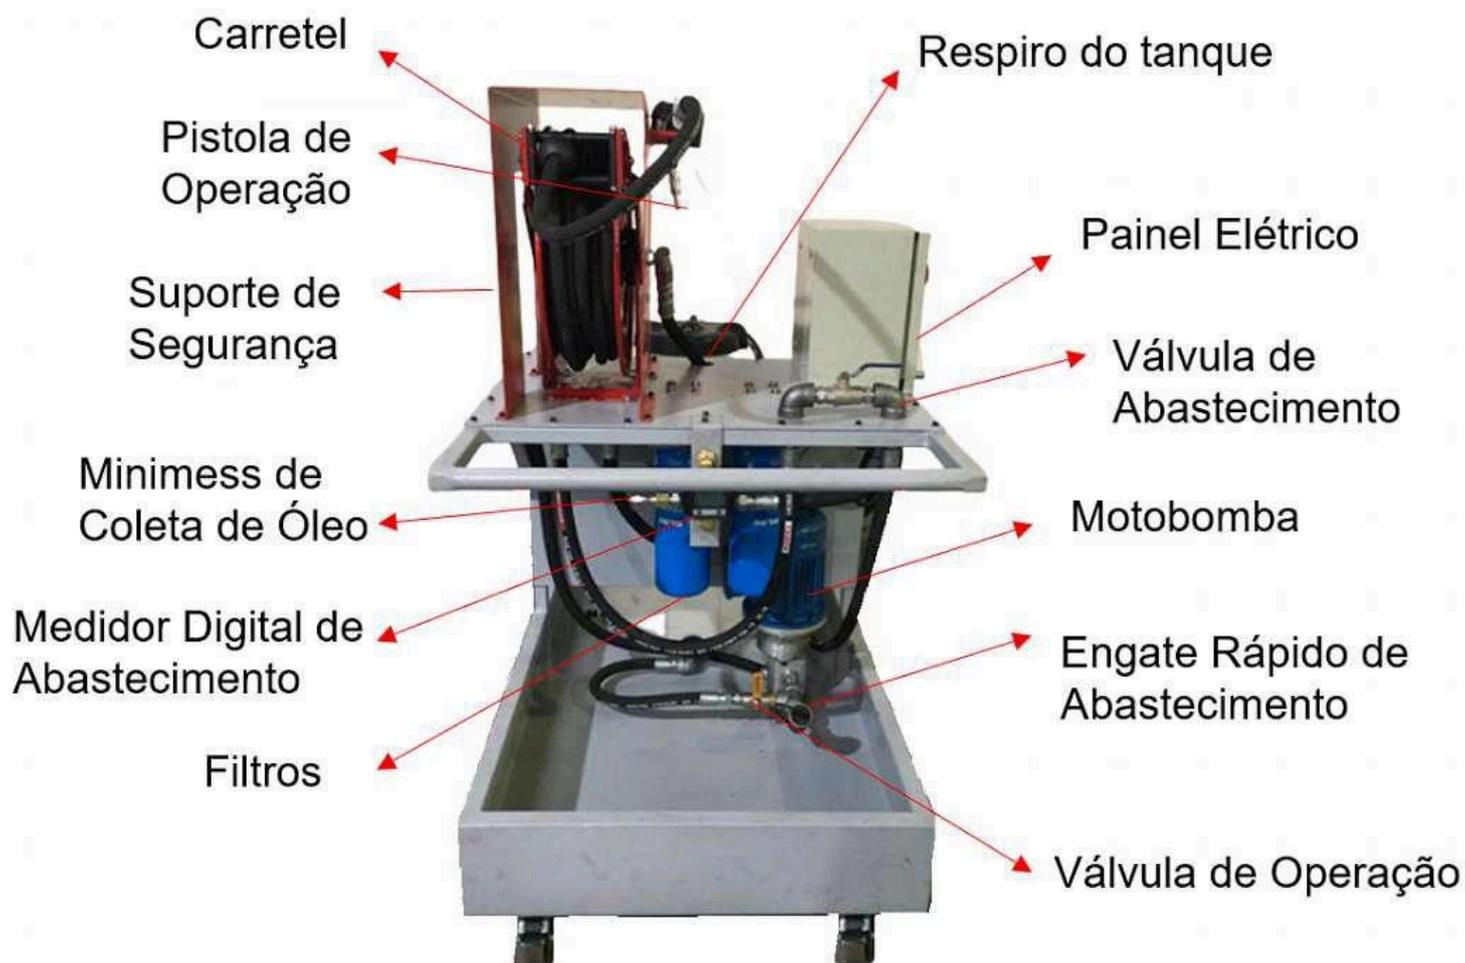

CÓDIGO DE COMPRA

Unidade Móvel para Abastecimento e Filtragem de 250L - 220v Trifásico	679.107.019
Unidade Móvel para Abastecimento e Filtragem de 500L - 220v Trifásico	679.107.018
Unidade Móvel para Abastecimento e Filtragem de 500L - 380v Trifásico	679.107.051
Unidade Móvel para Abastecimento e Filtragem de 500L - 440v Trifásico	679.107.052
Unidade Móvel para Abastecimento e Filtragem de 250L - 380v Trifásico	679.107.053
Unidade Móvel para Abastecimento e Filtragem de 250L - 440v Trifásico	679.107.054

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

EXIMPORT
Rua Gen. Roberto Alves Carvalho Fº, 59
04744-000 • São Paulo • SP • Brasil
Fone: 55 (11) 5525-9777 •
E-mail: vendas@eximport.com.br
Site: www.eximport.com.br

