

Acessórios Hidráulicos

Válvula de Retenção

60.201

Material:	Aço
Lubrificante:	Óleo ou Graxa
Pressão de Abertura:	2,46 Kg/cm ² (35 PSI)
Pressão Máxima:	210,9 Kg/cm ² (3.000 PSI)

Figura I



Nº da Peça	Fig.	Roca (NPT)	Comprimento (mm)	Peso Kg
509.350.030	I	1/8"	40	0,030
509.360.030	I	1/4"	42	0,050
509.355.030	II	1/8"	40	0,026
509.365.030	II	1/4"	42	0,047

Figura II




Acessórios Hidráulicos

União Giratória (Somente para aplicação oscilante)

60.201

Material:	Aço
Lubrificante:	Óleo ou Graxa
Velocidade Máxima:	50 ciclos/minutos
Pressão Máxima:	70,3 Kg/cm ² (1.000 PSI)

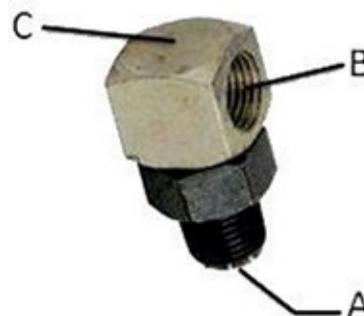

Nº da Peça	A (NPT)	B (NPT)	C (NPT)	Comprimento	Peso Kg
501.255.000	1/4"	1/4"	-	41,2	0,057
501.256.000	1/4"	-	1/4"	41,2	0,057
501.257.000	1/8"	1/8"	-	29	0,024
501.258.000	1/8"	-	1/8"	29	0,024

Dispositivo de Segurança com Manômetro

Nº da Peça	Pressão de Ruptura	Peso kg
811.850.102	102 bar	0,25
811.850.207	208 bar	0,25
811.850.063	64 bar	0.25



Acessórios Hidráulicos

União Giratória

60.201

Material:	Aço
Lubrificante:	Óleo ou Graxa
Velocidade Máxima:	50 ciclos/minutos
Pressão Máxima:	70,3 Kg/cm ² (1.000 PSI)



Nº da Peça	Rosca	Peso kg
509.402.000	1/8" NPT RETA	0,25
509.405.000	1/4" NPT - 90°	0,25
509.406.000	1/4" NPT RETA	0.25

Conexão de Alívio

Material:	Latão
Lubrificante:	Graxa



Nº de Peça	Pressão de Alívio	Rosca (NPT)	Comprimento (mm)	Peso Kg
679.000.004	10 PSI	1/8"	13	0,005
679.000.012	10 PSI	1/4"	18	0,015

Acessórios Hidráulicos

Filtro "Y"

60.201

Lubrificante:	Óleo ou Graxa
Pressão Máxima de Trabalho:	201,9 Kg/cm ² (3.000 PSI)



Nº da Peça	Rosca (NPT)	Filtragem Mesh	Comprimento (mm)	Peso Kg
600.101.301	3/8"	60	73	0,550
525.766.000	1/2"	138	83	0,608

Válvula Reguladora de Vazão

Lubrificante:	Óleo ou Graxa
Pressão Máxima:	350 bar



Nº da Peça	Rosca	Peso kg
525.767.000	1/2" NPT	0,52
525.769.000	3/8" NPT	0,45

Manômetro

Lubrificante:	Óleo ou Graxa
Rosca:	1/4" NPT



500 bar



210 bar

Acessórios Hidráulicos

Manômetro

60.201

N° da Peça	Pressão Máxima	Escala	Peso kg
503.557.002	500	bar	0,212
514.215.001	210	bar	0,162

Pressostato


Pressão Diferencial:	3,5 a 9,5 Kg/cm ² (50 a 135 PSI)
Faixa de Regulagem:	9,5 a 70,3 Kg/cm ² (135 a 1000 PSI)
Contato:	SPDT
Lubrificante:	Óleo ou Graxa



N° da Peça	Rosca	Peso kg
176.112.201	1/8" NPT	0,06
679.000.018	1/4" NPT	0,32

Válvula de Alívio

N° da Peça	Pressão de Alívio	Peso kg
598.000.013	180 bar	0,42

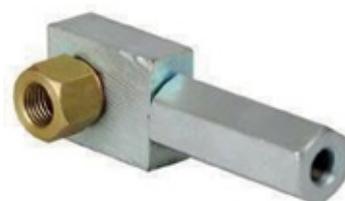

Acessórios Hidráulicos

Chave de Ciclo

60.201



Pressão	MJE	MPE	MX - MXO
Chave Magnética	602.010.100(PNP)	602.010.100(PNP)	
Chave de aproximação para suporte	610.263.000(PNP) 610.264.000(NPN)	610.263.000(PNP) 610.264.000(NPN)	610.265.000(NPN)
Chave de aproximação para Avulsa	610.262.000(PNP)	610.264.100(NPN)	610.264.100(NPN)
Chave de mecânica com suporte	510.599.000	510.599.000	510.250.000
Chave mecânica avulsa	678.115.342	678.115.342	678.115.342

Válvula Indicadora de Ruptura

Referência	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Peso Kg
511.573.000	219	77	0,566



Acessórios Hidráulicos

Engate Rápido e Pino de Acoplamento

60.201

Peça	Referência	Rosca	Comprimento (mm)	Peso Kg
Engate Rápido (Fêmea)	506.322.000	1/4" NPT	50	0,115
Pino de abastecimento c/ válvula de retenção (macho)	506.189.001	1/4" NPT	52	0,032

