

Descrição

O **Lubrificador LubePonto "S"** é indicado para a lubrificação monoponto não sendo possível a utilização em conjunto com distribuidores. O **LubePonto "S"** foi projetado para oferecer vantagens superiores em competitividade de custos e facilidade de uso em relação aos Lubrificadores por mola convencionais. O **LubePonto "S"** conta com um mecanismo inovador chamado "UP-DOWN", onde a mola é colocada invertida ao fundo do lubrificador, que por sua vez empurra a graxa para cima até ao orifício de saída da graxa. A graxa é depois conduzida para baixo por um canal interior até ao ponto de lubrificação.

Este novo conceito, elimina praticamente o problema da separação de fase entre o óleo e o espessante, porque empurra para cima e não para baixo a graxa, problema recorrente em quase todos os lubrificadores por mola. O movimento ascendente do pistão impede que o óleo escorra para fora por efeito da gravidade, mantendo o lubrificante como um todo dentro do compartimento, impedindo assim o endurecimento da graxa e permitindo que o lubrificador esvazie completamente todo o seu conteúdo.

O **LubePonto "S"** tem freios no pistão e esses freios servem como sistema de bloqueio para segurar o pistão imóvel. A finalidade é evitar que o pistão faça pressão sobre a graxa durante longos períodos de tempo, evitando a separação de fase entre o óleo e o espessante. Com a utilização desses freios o lubrificador pode ser guardado cheio de graxa no estoque, hibernação ou entre-safras.

Funcionamento


O **LubePonto "S"** é de simples operação, tem 5 níveis de vazão pré-definidos que podem ser escolhidos, rodando o seletor no topo do lubrificador para a posição pretendida. Esta é uma forma muito mais precisa de controlar a vazão. Ele deve ser instalado diretamente no ponto sem o uso de tubulações.



Vantagens

- ✓ Fornece quantidades dosadas de lubrificante;
- ✓ Pode ser facilmente recarregado;
- ✓ Muito mais confiável e eficiente que qualquer outro lubrificador de mola;
- ✓ Simples de utilizar;
- ✓ Permite diversos níveis de vazão para se adaptar à aplicação;
- ✓ Impede que o óleo escorra e deixe para trás apenas o espessante;
- ✓ Pode ser fornecido e guardado cheio, graças ao freio.
- ✓ Baixo custo benefício;
- ✓ Resiste a 120°C de temperatura
- ✓ Pode ser utilizado em aplicações imersas
- ✓ Efeito de lubrificação por condição
- ✓ Ideal para estanqueidade de selos e vedações no controle de contaminação
- ✓ Pode ser instalado em qualquer posição
- ✓ Resiste a fortíssimas vibrações

Especificações	Detalhamento
Capacidade de Refil	100ml
Temperatura de Operação	23°C ~ 121°C (-9°F ~ 250°F)
Pressão Máxima	N/A
Tipo de Rosca	1/4"NPT Macho
Programação de Vazão	5 opções
Graxa	Até NLGI 2
Medidas	Ø67mm x 129mm Altura
Tipo	Mola

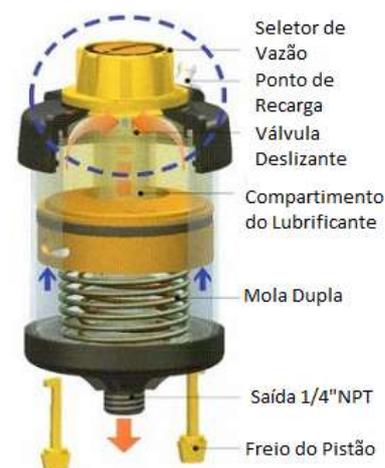

Aplicações Práticas

O LubePonto "S" pode ser usado em qualquer tipo de equipamento que tenha:

- ✓ Mancais de rolamentos de esfera;
- ✓ Mancais de rolamentos de rolo;
- ✓ Rolamentos de proteção;
- ✓ Rolamentos de bronze ou abertos;
- ✓ Mancais Blindados;
- ✓ Aplicado como componentes de controle de contaminação na estanqueidade de selos e vedações de redutores, mancais e demais equipamentos

Nota: Lubrificador de pressão constante, não indicado para motores elétricos.




Instalação e Cuidados



Limpe o local de Instalação do Lubrificador




Utilize uma bomba manual para garantir que o ponto de Lubrificação está desobstruído.



Vire e puxe os freios do pistão do lubrificador.




Preencha o lubrificador com graxa até a marca, informada no reservatório.



Gire o botão de controle para # 5 para ter certeza Que o lubrificador está dispensando corretamente. Depois da verificação, gire o botão de controle de volta para posição 'OFF'.



Instale o lubrificador no ponto de lubrificação.



Defina a vazão desejada girando o botão de # 1 a # 5.

CODIGO	ITEM
105.100.000	LUBRIFICADOR AUTOMATICO LUBEPONTO "S" 100ML SEM GRAXA

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

EXIMPORT
Rua Gen. Roberto Alves Carvalho Fº, 59
04744-000 • São Paulo • SP • Brasil
Fone: 55 (11) 5525-9777 •
E-mail: vendas@eximport.com.br
Site: www.eximport.com.br

